

Arya

22 W 1650 Lm / 1870 Lm



Aplicații

Comercial / Office / Săli de conferințe și de clasă / Medical / Publicitar

Descriere

Panoul LED Arya poate înlocui perfect corpurile tradiționale.

Datorită dispersorului de ghidare a luminii, Arya are un fascicul luminos uniform și eficient, grad scăzut de strălucire, factor de orbire scăzut și protecție excelentă față de ochi.

Beneficii

Design modern și simplu. Structură simplă, ușor de instalat.

Economie de energie și ecologic, conformitate CE RoHS.

Management termic de înaltă eficiență; funcționare la temperaturi scăzute; stabilitate ridicată a funcționării continue.

Corp

Corp din aluminiu pur, turnat și finisat, vopsit în câmp electrostatic, alb mat RAL9003.

Optică

Dispersor din PMMA, alb mat-lăptos, texturat fin.

Informații generale

Tip Montaj: Suspendat / Aplicat / Încăstrat

Tip LED: SMD

Voltaj: 200-240 VAC / 50 Hz

Temperatură utilizare: -10 / +40

UGR: <19

CRI: >80

PF: >0.95

Unghi: 110



IP40 IK02



Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm / W]	Temp. culoare ^[K]	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
AR22WW-MW	22	1650	75	3000	300x600x8	1.9
AR22NW-MW	22	1870	85	4000	300x600x8	1.9
AR22W-MW	22	1870	85	6000	300x600x8	1.9

Accesorii

Cod produs	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încadrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
TOATE CODURILE	DA	DA	DA	Extern	0-10	DA	Extern

Schițe fotometrice

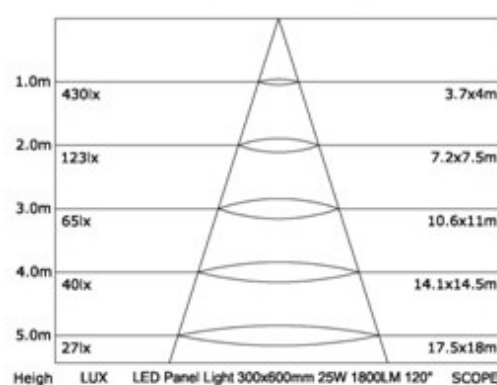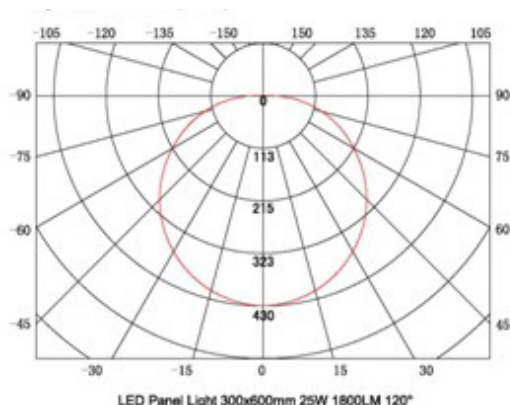

Produse similare

Quadro

36 W 3490 Lm / 3780 Lm / 3790 Lm

Ponte

40 W 3490 Lm / 3780 Lm / 3790 Lm

Helia

55 W 3190 Lm / 3575 Lm / 3850 Lm

Caro

10 W 600 Lm / 620 Lm / 630 Lm
15 W 1260 Lm / 1280 Lm / 1290 Lm