


FRAM



Putere^[W] / Luminositate^[Lm]

- 40 W > 3600 Lm

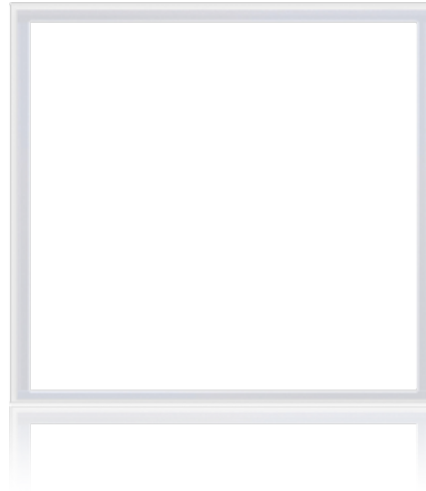

Informații generale

- Tip Montaj: Aplicat
- Tip LED: SMD
- Voltaj: 200-240 VAC / 50-60Hz
- Temperatură utilizare: -10 / +40
- UGR: <19
- CRI: >80
- PF: >0.9
- Unghi: 110

Aplicații

- Iluminat Comercial, Rezidential, Office, Horeca, Medical

Descriere

- Panoul LED pătrat poate înlocui perfect corpurile tradiționale.
- Aparatul de iluminat dispune de un fascicul luminos uniform și eficient, grad scăzut de strălucire, factor de orbire scăzut și o protecție excelentă față de ochi.
- Poate fi utilizat pe scară largă ca iluminat interior în magazine, supermarketuri, mall-uri și spitale.

Beneficii

- Structură simplă, ușor de asamblat.
- Economie de energie; ecologic; conformitate CE și RoHS. Management termic de înaltă eficiență; alimentarea cu energie electrică la temperaturi scăzute, stabilitate ridicată a funcționării continue.

Corp & Optică

- Corp lampă alb RAL9003, design modern și simplu.
- Dispersor local din PMMA, texturat fin.

FRAM

Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm/W]	Temp. culoare ^[K]	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
FRM40W-WH	40	3600	90	6000K	595x595x18	1.2
FRM40NW-WH	40	3600	90	4000K	595x595x18	1.2
FRM40WW-WH	40	3600	90	3000K	595x595x18	1.2

Cod	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încastrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
Toate codurile	NA	Da	NA	Extern	Extern	Extern	Extern

Accesorii



Sistem suspendare