


Iline

40 W 3320 Lm / 3760 Lm / 3760 Lm
50 W 4150 Lm / 4700 Lm / 4700 Lm

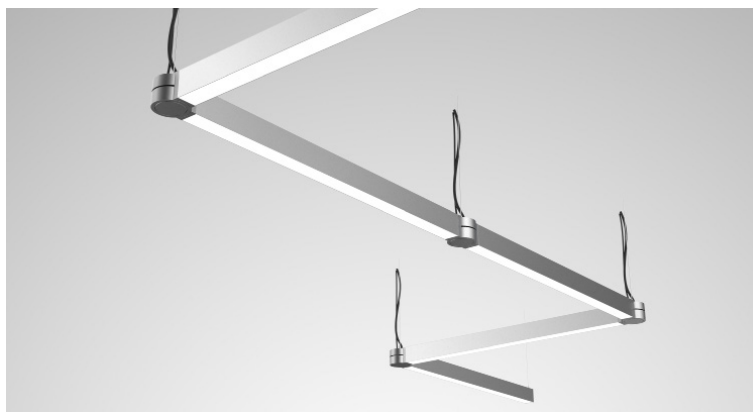

Aplicații

Comercial / Office / Săli de conferințe / Săli

Descriere

Iline este un sistem liniar LED modular care include o cutie de jonctiune / articulație. Permite designerilor și arhitecților să modeleze cu ușurință un design liniar cu multiple forme geometrice.

Beneficii

Asigură o bună disipare a căldurii și o distribuție uniformă a luminii.

Permite crearea de sisteme de iluminare libere și artistice.

Corp

Corp din aliaj premium de aluminiu, turnat și finisat, vopsit în câmp electrostatic, alb mat, gri sau negru.

Optică

Dispensator din policarbonat

Informații generale

Tip Montaj: Suspendat, Încăstrat

Tip LED: SMD

Voltaj: 100-240 VAC / 50-60 Hz

Temperatură utilizare: -10 / +45

UGR: <19

CRI: >80

PF: >0.90

Unghi: 110



IP40 IK04



Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm / W]	Temp.	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
IL40WW-MW/S/BI	40	3320	83	3000	1320x60x80	2.7
IL40NW-MW/S/BI	40	3760	94	4000	1320x60x80	2.7
IL40W-MW/S/BI	40	3760	94	6000	1320x60x80	2.7
IL50WW-MW/S/BI	50	4150	83	3000	1590x60x80	3.4
IL50NW-MW/S/BI	50	4700	94	4000	1590x60x80	3.4
IL50W-MW/S/BI	50	4700	94	6000	1590x60x80	3.4


Accesorii

Cod produs	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încastrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
TOATE CODURILE	Da			Extern	0-10	Da	Extern


Schițe fotometrice



Produse similare

Tona 3PN	
	20W >6600 Lm
	40W >13200 Lm
	50W >22000 Lm

Float	
	40W 3600 Lm / 3800 Lm / 3840 Lm

Tube 3P	
	20W >1980 Lm
	40W >3950 Lm
	50W >4940 Lm

Pandia	
	20W 1850 Lm / 1930 Lm / 2020 Lm
	40W 3700 Lm / 3850 Lm / 4040 Lm
	50W 4625 Lm / 4825 Lm / 5050 Lm