


JURA

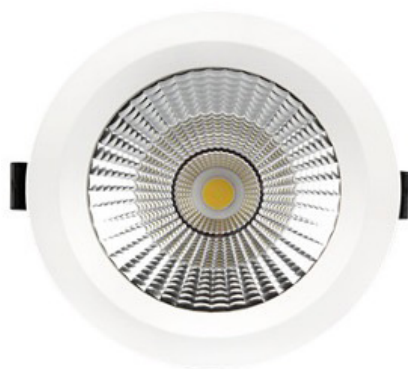

Putere^[W] / Luminozitate^[Lm]

- 15 W > 1261 Lm
- 20 W > 1811 Lm
- 30 W > 2748 Lm
- 40 W > 3795 Lm

Informații generale

- Tip Montaj: Încastrat
- Tip LED: COB
- Voltaj: 100-240 VAC / 50-60Hz
- Temperatură utilizare: -10 / +40
- UGR: <19
- CRI: >80
- PF: >0.95
- Unghi: 60

Aplicații

- Iluminat Comercial, Horeca, Office

Descriere

- Corpul de iluminat Jura dispune de o protecție la umezeală de tip IP65, astfel încât se poate monta cu încredere în medii cu umezeală ridicată.
- Dispune de un design modern și versatil, putând fi utilizat în aplicații diverse, office, industrial, rezidențial sau comercial.

Beneficii

- Design modern și simplu.
- Structură simplă, ușor de instalat.
- Economie de energie și ecologic, conformitate CE RoHS.
- Management termic de înaltă eficiență; funcționare la temperaturi scăzute; stabilitate ridicată a funcționării continue.

Corp & Optică

- Corp realizat din aluminiu extrudat turnat și finisat sub presiune.
- Dispersor din policarbonat transparent.
- Rezistent la șocuri, umezeală și praf.
- Calitate premium.



IP65 IK06

JURA

Date tehnice

| Cod | Putere ^[W] | Luminozitate ^[Lm] | Eficacitate ^[Lm/W] | Temp. culoare ^[K] | Dimensiuni ^[mm] | Greutate ^[kg] |
|-----------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| JR15WW-MW | 15 | 1261 | 84 | 3000K | Φ110x60 - Φ92 | 0.4 |
| JR15NW-MW | 15 | 1400 | 93 | 4000K | Φ110x60 - Φ92 | 0.4 |
| JR15W-MW | 15 | 1444 | 96 | 6000K | Φ110x60 - Φ92 | 0.4 |
| JR20WW-MW | 20 | 1811 | 91 | 3000K | Φ127x70 - Φ112 | 0.6 |
| JR20NW-MW | 20 | 1830 | 92 | 4000K | Φ127x70 - Φ112 | 0.6 |
| JR20W-MW | 20 | 1840 | 92 | 6000K | Φ127x70 - Φ112 | 0.6 |
| JR30WW-MW | 30 | 2748 | 92 | 3000K | Φ164x81 - Φ150 | 0.9 |
| JR30NW-MW | 30 | 3110 | 104 | 4000K | Φ164x81 - Φ150 | 0.9 |
| JR30W-MW | 30 | 2927 | 98 | 6000K | Φ164x81 - Φ150 | 0.9 |
| JR40WW-MW | 40 | 3795 | 95 | 3000K | Φ220x90 - Φ200 | 1.5 |
| JR40NW-MW | 40 | 4217 | 105 | 4000K | Φ220x90 - Φ200 | 1.5 |
| JR40W-MW | 40 | 4080 | 102 | 6000K | Φ220x90 - Φ200 | 1.5 |

| Cod | Sistem de suspendare | Sistem de aplicare | Clipsuri de încastrare | Kit de urgență | Driver dim. 0-10V | Driver DALI | Senzor |
|----------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------------|-------------------|-------------|--------|
| Toate codurile | NA | NA | Da | Extern | NA | NA | NA |