

# Monaco

40 W 3900 Lm

75 W 7350 Lm



100 W 9400 Lm

150 W 14200 Lm



## Aplicații

Iluminat public / Stradal / Perimetral / Parcări

## Descriere

Aparatele de iluminat public Monaco oferă o alternativă eficientă și estetică iluminatului public tradițional.

Monaco se caracterizează prin iluminat de calitate, controlabil și foarte eficient, în condiții de consum redus cu până la 80% față de aparatele tradiționale.

Forma modernă oferă o alternativă estetică de calitate.

## Beneficii

Montaj foarte ușor, pe consolă.

Durată lungă de viață.

Iluminare optimă, economică, foarte ușor de controlat.

Nu conțin substanțe care să pună în pericol mediul înconjurător.

## Optică

Dispensur din policarbonat sau sticlă, cu lentile unghiulare pentru iluminat perimetral.

## Informații generale

**Tip Montaj:** -

**Tip LED:** SMD

**Voltaj:** 100-240VAC/50-60Hz

**Temperatură utilizare:** -25/+40 C

**UGR:** <19

**CRI:** >70

**PF:** >0.9

**Unghi:** 145



IP65 IK08



## Date tehnice

| Cod      | Putere <sup>[W]</sup> | Luminozitate <sup>[Lm]</sup> | Eficacitate <sup>[Lm / W]</sup> | Temp. culoare <sup>[K]</sup> | Dimensiuni <sup>[mm]</sup> | Greutate <sup>[kg]</sup> |
|----------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| MN40W-S  | 40                    | 3900                         | 98                              | 6000                         | 645x265x125                | 5.3                      |
| MN75W-S  | 75                    | 7350                         | 98                              | 6000                         | 645x265x125                | 5.3                      |
| MN100W-S | 100                   | 9400                         | 94                              | 6000                         | 645x265x125                | 5.3                      |
| MN150W-S | 150                   | 14200                        | 95                              | 6000                         | 745x320x140                | 8.5                      |

## Accesorii

| Sistem de suspendare | Sistem de aplicare | Clipsuri de încadrare | Kit de urgență | Driver dim. 0-10V | Driver DALI | Senzor |
|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------|-------------|--------|
| -                    | -                  | -                     | Extern         | 0-10              | -           | Extern |

## Schițe fotometrice

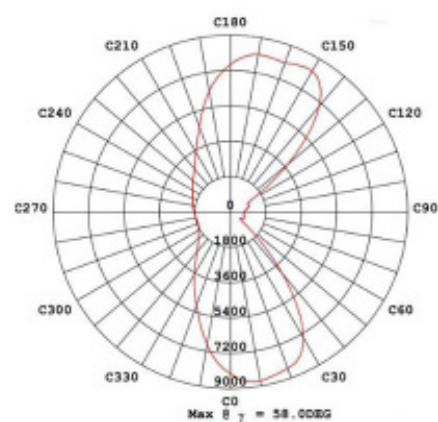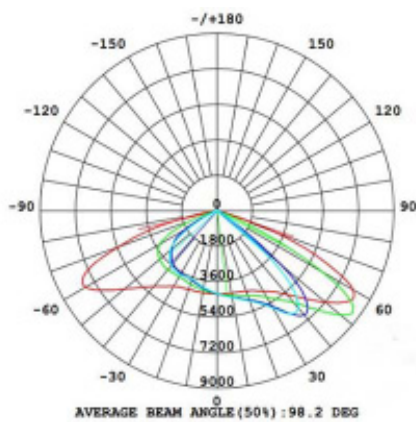

## Produse similare

### Stockholm



30W / 50W / 100W / 150W >110 Lm/W

### Hagen



50W / 80W / 100W / 120W >110 Lm/W

### Nisa



30W / 50W / 100W / 120 W >100 Lm/W

### Dresden



57W >105 Lm/W