
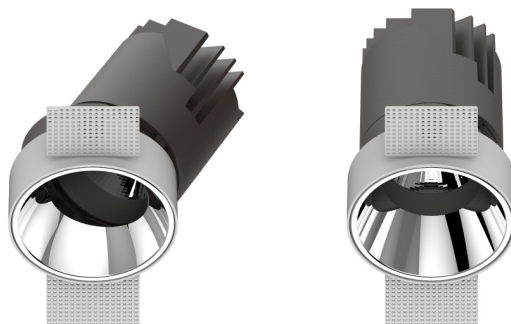


# Nucleo

5 W 410 Lm / 410 Lm / 410 Lm  
10 W 820 Lm / 820 Lm / 820 Lm  
20 W 1700 Lm / 1700 Lm / 1700 Lm  
30 W 2520 Lm / 2520 Lm / 2520 Lm



## Aplicații

Comercial / Office / Săli de conferințe și de

## Descriere

Nucleo este un downlight LED rotund care poate înlocui perfect sursele tradiționale încastrate de fundal.

## Beneficii

Poluare scăzută a luminii, protecție excelentă față de ochi.

## Corp

Corp din aliaj de aluminiu, turnat și finisat, vopsit în câmp electrostatic, alb mat, gri sau negru.

## Optică

Dispersor din PC sau sticlă, transparent, temperizat.

## Informații generale

Tip Montaj: Suspendat, Aplicat, Încastat  
Tip LED: COB  
Voltaj: 110-240 VAC / 50-60 Hz  
Temperatură utilizare: -10 / +45  
UGR: <19  
CRI: >80  
PF: >0.95  
Unghi: 12/24/40


## Date tehnice

Cod	Putere <sup>[W]</sup>	Luminozitate <sup>[Lm]</sup>	Eficacitate <sup>[Lm / W]</sup>	Temp.	Dimensiuni <sup>[mm]</sup>	Greutate <sup>[kg]</sup>
DS05WW-MW/S/BK	5	410	82	3000	φ60x85 / φ55	0.7
DS05NW-MW/S/BK	5	410	82	4000	φ60x85 / φ55	0.7
DS05W-MW/S/BK	5	410	82	6000	φ60x85 / φ55	0.7
DS10WW-MW/S/BK	10	820	82	3000	φ82x103 / φ75	0.9
DS10NW-MW/S/BK	10	820	82	4000	φ82x103 / φ75	0.9
DS10W-MW/S/BK	10	820	82	6000	φ82x103 / φ75	0.9
DS15WW-MW/S/BK	20	1700	85	3000	φ105X126 / φ95	1.1
DS15NW-MW/S/BK	20	1700	85	4000	φ105X126 / φ95	1.1
DS15W-MW/S/BK	20	1700	85	6000	φ105X126 / φ95	1.1
DS20WW-MW/S/BK	30	2520	84	3000	φ128X148 / φ120	1.2
DS20NW-MW/S/BK	30	2520	84	4000	φ128X148 / φ120	1.2
DS20W-MW/S/BK	30	2520	84	6000	φ128X148 / φ120	1.2

## Accesorii

Cod produs	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încadrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
TOATE CODURILE			Da	Extern	0-10	Da	Extern

## Schițe fotometrice

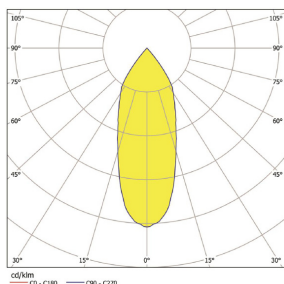

## Produse similare

### Stella



8 W	420 Lm / 490 Lm / 500 Lm
12W	740 Lm / 850 Lm / 870 Lm
18W	1220 Lm / 1370 Lm / 1400 Lm
24W	1260 Lm / 1470 Lm / 1500 Lm
30W	2240 Lm / 2520 Lm / 2620 Lm

### Atria



9 W	680 Lm / 720 Lm / 740 Lm
16 W	1100 Lm / 1280 Lm / 1350 Lm
22 W	1580 Lm / 1680 Lm / 1780 Lm
30 W	2120 Lm / 2300 Lm / 2400 Lm

### Dolux



9 W	820 Lm / 840 Lm / 855 Lm
15 W	1380 Lm / 1395 Lm / 1425 Lm
18 W	1650 Lm / 1680 Lm / 1710 Lm
25 W	2300 Lm / 2325 Lm / 2375 Lm
35 W	3220 Lm / 3255 Lm / 3325 Lm

### Denso TL



5 W	350 Lm / 360 Lm / 380 Lm
10 W	700 Lm / 720 Lm / 750 Lm
15 W	1120 Lm / 1150 Lm / 1180 Lm
20 W	1400 Lm / 1440 Lm / 1500 Lm