

Ponte

36 W 3200 Lm / 3600 Lm



Aplicații

Comercial / Office / Săli de conferințe și de clasă / Medical / Publicitar

Descriere

Panoul LED Ponte poate înlocui perfect corpurile tradiționale.

Datorită dispersorului de ghidare a luminii, Ponte are un fascicul luminos uniform și eficient, grad scăzut de strălucire, factor de orbire scăzut și protecție excelentă față de ochi.

Beneficii

Design modern și simplu. Structură simplă, ușor de instalat.

Economie de energie și ecologic, conformitate CE RoHS.

Management termic de înaltă eficiență; funcționare la temperaturi scăzute; stabilitate ridicată a funcționării continue.

Corp

Corp din aluminiu pur, turnat și finisat, vopsit în câmp electrostatic, alb mat RAL9003.

Optică

Dispersor din PMMA, alb mat-lăptos, texturat fin.

Informații generale

Tip Montaj: Suspendat / Aplicat / Încastrat

Tip LED: SMD

Voltaj: 200-240 VAC / 50 Hz

Temperatură utilizare: -10 / +40

UGR: <19

CRI: >80

PF: >0.95

Unghi: 110



IP40 IK02



Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm / W]	Temp. culoare ^[K]	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
PT36WW-MW	36	3200	87	3000	300x1200x8	2.6
PT36NW-MW	36	3600	95	4000	300x1200x8	2.6
PT36W-MW	36	3600	95	6000	300x1200x8	2.6

Accesorii

Cod produs	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încadrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
TOATE CODURILE	DA	DA	DA	Extern	0-10	DA	Extern

Schițe fotometrice

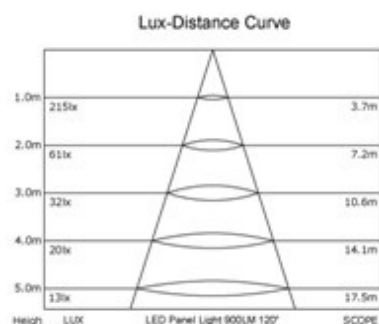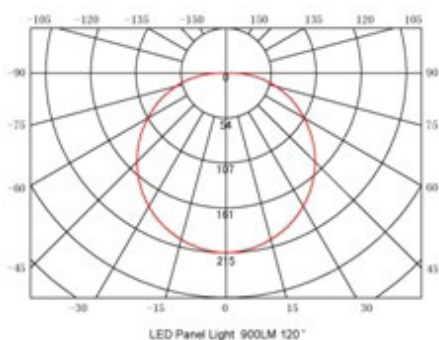

Produse similare

Quadro



40 W 3490 Lm / 3780 Lm / 3790 Lm

55 W 3190 Lm / 3575 Lm / 3850 Lm

Arya



24 W 1185 Lm / 1295 Lm / 1440 Lm

Helia



55 W 3190 Lm / 3575 Lm / 3850 Lm

Float



40 W 3600 Lm / 3800 Lm / 3840 Lm