


Quadro

36 W 3200 Lm / 3600 Lm / 3600 Lm

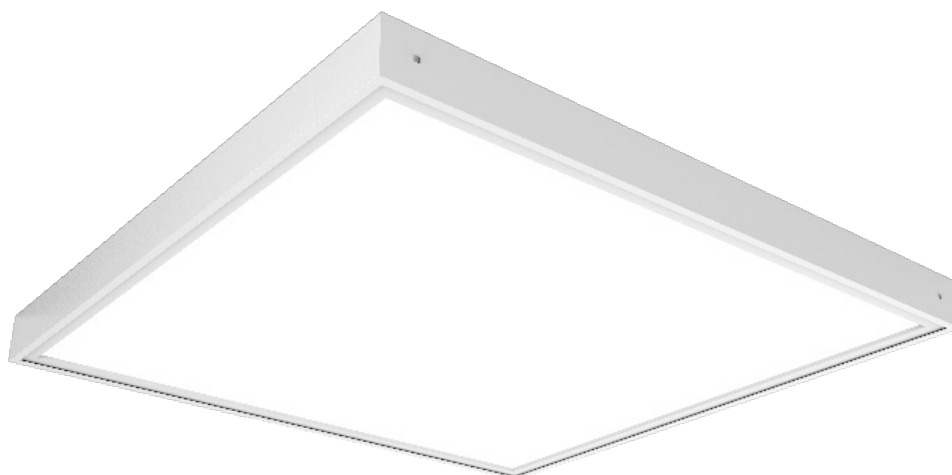

Aplicații

Comercial / Office / Săli conferințe /
Săli clasă / Medical / Publicitar

Descriere

Panoul LED pătrat poate înlocui perfect
corpurile tradiționale de iluminat.

Folosind o placă de ghidare a luminii
realizat din PMMA, acesta are caracteristica
fasciculului luminos uniform și eficient, grad
scăzut de strălucire, factor de orbire scazut și
o protecție excelentă față de ochi.

Poate fi utilizat pe scară largă ca iluminat
interior în magazine, supermarketuri, mall-uri
și spitale.

Beneficii

Structură simplă, ușor de asamblat.

Economie de energie; ecologic; conformitate
CE și RoHS.

Management termic de înaltă eficiență;
alimentarea cu energie electrică la temperaturi
scăzute, stabilitate ridicată a funcționării
continue.

Corp

Corp lampă alb RAL9016, design modern și
simplu, din aluminiu extrudat, fără imbinări.

Optică

Dispensur din PMMA, alb mat-lăptos, texturat
fin.

Informații generale

Tip Montaj: Suspendat / Aplicat / Încăstrat

Tip LED: SMD EPISTAR

Voltaj: 200-240VAC/50Hz

Temperatură utilizare: -10 / +40 C

UGR: <19

CRI: >80

PF: >0.95

Unghi: 110



IP40 IK02


Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm / W]	Temp. culoare ^[K]	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
QD36WW-MW	36	3200	89 lm/w	3000	595x595x10	2.4
QD36WW-NW	36	3600	100 lm/w	4000	595x595x10	2.4
QD36WW-CW	36	3600	100 lm/w	5000	595x595x10	2.4

Accesorii

Cod produs	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încastrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
	DA	DA	DA	Extern	DA	DA	Extern

Schițe fotometrice

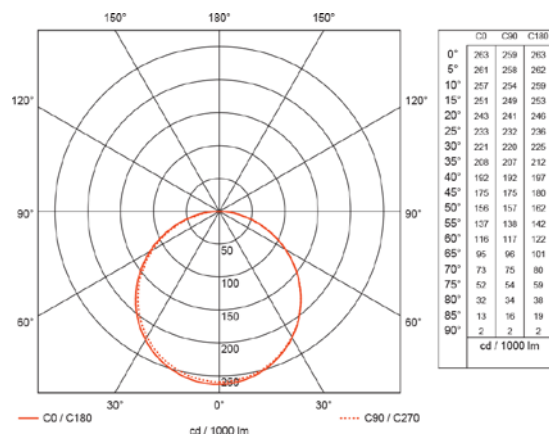


Produse similare

Lucky



36 W 3240 Lm

Ponte



40 W 3490 Lm / 3780 Lm / 3790 Lm

Arya



24 W 1185 Lm / 1295 Lm / 1440 Lm

Hella



55 W 3190 Lm / 3575 Lm / 3850 Lm

Echipamente opționale

Dispersor prismatic	Conector plug-in inovativ	Placa spate ranforsată
		