

# Stella

8 W 420 Lm / 490 Lm / 500 Lm   
12 W 740 Lm / 850 Lm / 870 Lm   
18 W 1220 Lm / 1370 Lm / 1400 Lm

24 W 1750 Lm / 2040 Lm / 2130 Lm   
30 W 2240 Lm / 2520 Lm / 2620 Lm



## Aplicații

Comercial / Office / Săli conferințe / Săli clasă  
/ Medical / Rezidențial

## Descriere

Stella downlight LED rotund poate înlocui perfect sursele tradiționale încastrate.

Disponibil în versiune dimmabilă sau non-dimmabilă.

Corpul subțire permite utilizarea în tavane cu grosime redusă.

Poate fi utilizat optimal pentru iluminat hotelier, office, comercial.

## Beneficii

Efect de iluminare mai mare, lumină uniformă, factor de orbire scăzut, protecție excelentă a ochilor.

Efect de răcire optimizat și funcționare la temperaturi scăzute, datorită corpului din aluminiu.

## Corp

Corp turnat din aluminiu ADC12.

## Optică

Dispensator din PMMA cu plăci duble, alb mat-lăptos, texturat fin.

## Informații generale

Tip Montaj: Încastrat

Tip LED: SMD

Voltaj: 200-240VAC/50-60Hz

Temperatură utilizare: -10/+40 C

UGR: <19

CRI: >80

PF: >0.95

Unghi: 110



IP43/44 IK04

## Date tehnice


Cod	Putere <sup>[W]</sup>	Luminozitate <sup>[Lm]</sup>	Eficacitate <sup>[Lm / W]</sup>	Temp. culoare <sup>[K]</sup>	Dimensiuni <sup>[mm]</sup>	Greutate <sup>[kg]</sup>
ST08-WW	8	420	53	3000	Ø115	0.22
ST08-NW	8	490	61	4000	Ø115	0.22
ST08-W	8	500	63	6000	Ø115	0.22
ST12-WW	12	740	62	3000	Ø145	0.3
ST12-NW	12	850	71	4000	Ø145	0.3
ST12-W	12	870	73	6000	Ø145	0.3
ST18-WW	18	1220	68	3000	Ø175	0.4
ST18-NW	18	1370	76	4000	Ø175	0.4
ST18-W	18	1400	78	6000	Ø175	0.4
ST24-WW	24	1750	73	3000	Ø210	0.6
ST24-NW	24	2040	85	4000	Ø210	0.6
ST24-W	24	2130	89	6000	Ø210	0.6
ST30-WW	30	2240	75	3000	Ø245	0.72
ST30-NW	30	2520	84	4000	Ø245	0.72
ST30-W	30	2620	87	6000	Ø245	0.72

## Accesorii

Cod produs	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încadrare	Kit de emergentă	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
ST08/ ST12/ ST18	-	-	Da	Extern	0-10	-	Extern
ST24/ ST30	-	-	Da	Extern	0-10	Da	Extern

## Șițe fotometrice

8 Inch, 24W LED DOWN LIGHT @ 220V 50Hz

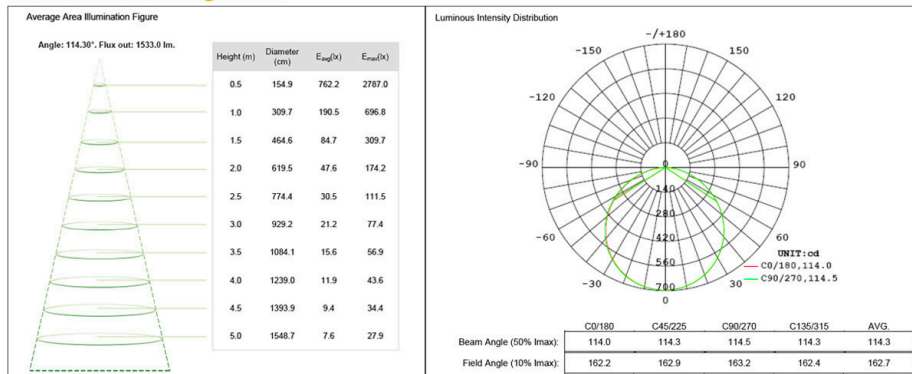

## Produse similare

### Caro



10 W 600 Lm / 620 Lm / 630 Lm  
15 W 1260 Lm / 1280 Lm / 1290 Lm

### Sirius



11 W 840 Lm / 870 Lm / 885 Lm  
14 W 1110 Lm / 1180 Lm / 1190 Lm

### Atria



9 W 680 Lm / 720 Lm / 740 Lm  
16 W 1100 Lm / 1280 Lm / 1350 Lm  
22 W 1580 Lm / 1680 Lm / 1780 Lm  
30 W 2120 Lm / 2300 Lm / 2400 Lm

### Dolux



9 W 820 Lm / 840 Lm / 855 Lm  
15 W 1380 Lm / 1395 Lm / 1425 Lm  
18 W 1650 Lm / 1680 Lm / 1710 Lm  
25 W 2300 Lm / 2325 Lm / 2375 Lm  
35 W 3220 Lm / 3255 Lm / 3325 Lm