

Ter

| | |
|-------|-----------|
| 60 W | >6600 Lm |
| 120 W | >13200 Lm |
| 200 W | >22000 Lm |
| 240 W | >26400 Lm |
| 400 W | >44000 Lm |



Aplicații

Industrial / Hale / Depozite

Descriere

Ter este un aparat de iluminat LED industrial liniar, care oferă o alternativă eficientă iluminatului industrial tradițional.

Furnizează un iluminat de calitate, controlabil și foarte eficient.

Sticlă transparentă rezistentă la temperatură ridicată.

Beneficii

Consum redus cu până la 80% față de aparatele tradiționale.

Aspect estetic, de calitate.

Corp

Corp realizat din aluminiu pur turnat și finisat sub presiune.

Rezistent la șocuri, umezeală și praf.

Optică

Dispensator din policarbonat sau sticlă, cu lentile, aspect clar.

Informații generale

Tip Montaj: Suspendat, Aplicat, Încăstrat

Tip LED: SMD

Voltaj: 100-240 VAC / 50-60Hz

Temperatură utilizare: -25 / +60

UGR: <19

CRI: >80

PF: >0.95

Unghi: 135



IP65 IK08


Date tehnice

| Cod | Putere ^[W] | Luminozitate ^[Lm] | Eficacitate ^[Lm] | Temp. culoare ^[K] | Dimensiuni ^[mm] | Greutate ^[kg] |
|-------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| TR60WW/NW/W-S/BK | 60 | >6600 | >110 | 4000K/5700K/6500K | 330x178x110 | 3.9 |
| TR120WW/NW/W-S/BK | 120 | >13200 | >110 | 4000K/5700K/6500K | 644x178x110 | 3.9 |
| TR200WW/NW/W-S/BK | 200 | >22000 | >110 | 4000K/5700K/6500K | 965x178x110 | 6.7 |
| TR240WW/NW/W-S/BK | 240 | >26400 | >110 | 4000K/5700K/6500K | 965x178x110 | 6.7 |
| TR400WW/NW/W-S/BK | 400 | >44000 | >110 | 4000K/5700K/6500K | 965x178x110 | 6.7 |

Accesorii

| Cod produs | Sistem de suspendare | Sistem de aplicare | Clipsuri de încastrare | Kit de urgență | Driver dim. 0-10V | Driver DALI | Senzor |
|--------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------------|-------------------|-------------|--------|
| TR-60 / TR-120 | Da | Da | | Extern | 0-10 | NA | Extern |
| TR-200 / TR-240 / TR-400 | Da | Da | | Extern | 0-10 | Da | Extern |

Schițe fotometrice

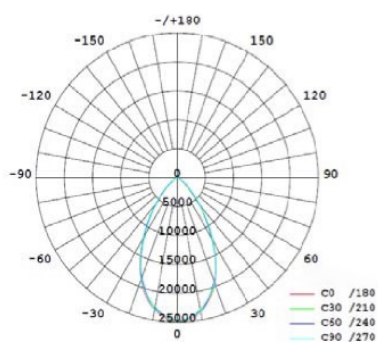

Produse similare

Aten



| | |
|------|-----------|
| 100W | >12000 Lm |
| 150W | >18000 Lm |
| 200W | >24000 Lm |
| 220W | >26400 Lm |

Unix



| | |
|------|-----------|
| 50W | >6000 Lm |
| 80W | >9600 Lm |
| 100W | >12000 Lm |
| 120W | >14400 Lm |
| 150W | >18000 Lm |
| 180W | >21600 Lm |
| 200W | >24000 Lm |
| 230W | >27600 Lm |

Viper



| | |
|------|-----------------------------|
| 80W | 2150 Lm / 2400 Lm / 2650 Lm |
| 100W | 1380 Lm / 1395 Lm / 1425 Lm |
| 150W | 1650 Lm / 1680 Lm / 1710 Lm |
| 180W | 2300 Lm / 2325 Lm / 2375 Lm |
| 200W | 3220 Lm / 3255 Lm / 3325 Lm |

Apolo



| | |
|-------|-----------------------------|
| 500W | >60000 Lm |
| 1000W | >120000 Lm |
| 150W | 1650 Lm / 1680 Lm / 1710 Lm |
| 180W | 2300 Lm / 2325 Lm / 2375 Lm |
| 200W | 3220 Lm / 3255 Lm / 3325 Lm |