


Artume

18 W	1530 Lm/1620 Lm/1660 Lm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36 W	3060 Lm/3240 Lm/3312 Lm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45 W	3825 Lm/4050 Lm/4140 Lm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

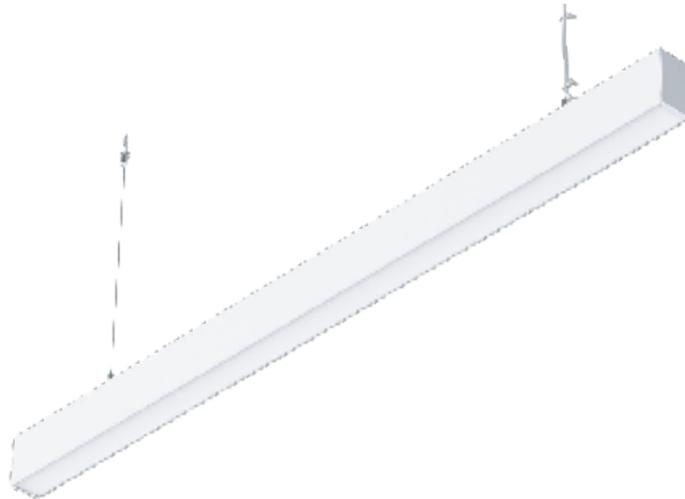

Anwendungen

Büro/Medizinisch/Empfangsräume/
Konferenzsäle

Beschreibung

Diese Art linearer LED-Leuchte wird speziell für Designer und Architekten mit Vorstellung und persönlichem Stil entwickelt.

Die lineare LED-Leuchte wird aus hochwertigem Aluminiumprofil in verschiedenen Größen hergestellt, und ist einfach zu montieren.

Es gibt drei Montagearten: an der Decke/Wand befestigt, von der Decke hängend oder eingebaut. Maßgeschneiderte Größen sind möglich, um den Anforderungen verschiedener Bereiche und Anlässe zu entsprechen.

Vorteile

Korpus aus stranggepresstem Aluminium mit Abschlusscheibe aus PC, schlichtes und modernes Design, ohne Schrauben.

Gleichmäßige und angenehme Beleuchtung, ohne dunkle Bereiche.

Drei möglichen Farben des Lampenkörpus: Weiß, Schwarz und Silber. Durchgängige Verbindung bis zu max. 550W.

Korpus

Korpus aus reinem Aluminium, gegossen und fertigtbearbeitet

Optik

Abschlusscheibe aus mattem, milchigem oder gestreiftem Polycarbonat. Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, Feuchtigkeit und Staub. Hochwertige Qualität.

Allgemeine Informationen

Montageart: Aufhängung/Anbringung/
Einbau

Art der LED: SMD

Spannung: 100-240 VAC/50-60 Hz

Betriebstemperatur: -10/+35

UGR: <19

CRI: >80

PF: >0.95

Winkel: 110



Technische Daten

Code	Leistung ^[W]	Helligkeit ^[Lm]	Effizienz ^[Lm/W]	Farbtemperatur ^[K]	Abmessungen ^[mm]	Gewicht ^[kg]
AR18WW-MW/BK/S	18	1530	85	3000	606x50x80	1.2
AR18NW-MW/BK/S	18	1620	90	4000	606x50x80	1.2
AR18W-MW/BK/S	18	1660	92	6000	606x50x80	1.2
AR36WW-MW/BK/S	36	3060	85	3000	1204x50x80	2.2
AR36NW-MW/BK/S	36	3240	90	4000	1204x50x80	2.2
AR36W-MW/BK/S	36	3312	92	6000	1204x50x80	2.2
AR45WW-MW/BK/S	45	3825	85	3000	1504x50x80	2.6
AR45NW-MW/BK/S	45	4050	90	4000	1504x50x80	2.6
AR45W-MW/BK/S	45	4140	92	6000	1504x50x80	2.6

Zubehör

Produktcode	Aufhängungs-system	Anbringungs-system	Einbau-klemmplatten	Notstrom-set	Treiberdim. 0-10V	Treiber DALI	Sensor
ALLE CODES	Ja	Ja	Ja	Äußerlich	0-10	Ja	Äußerlich

Photometrische Skizzen

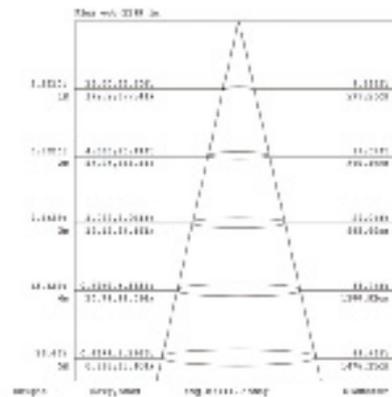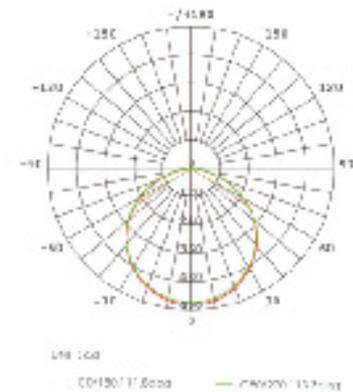

Ähnliche Produkte

Pandia	
	20 W 1850 Lm/1930 Lm/2020 Lm
	40 W 3700 Lm/3850 Lm/4040 Lm
	50 W 4625 Lm/4825 Lm/5050 Lm

Mira	
	18 W 1200 Lm/1375 Lm/1415 Lm
	24 W 1570 Lm/1730 Lm/1750 Lm
	36 W 2440 Lm/2800 Lm/2995 Lm

Modium	
	30 W >4800 Lm 50 W >8000 Lm
	35 W >5600 Lm 60 W >9600 Lm
	40 W >6400 Lm 70 W >11200 Lm

Sigma	
	9 W 874 Lm/960 Lm/984 Lm
	18 W 1675 Lm/1870 Lm/1875 Lm
	22 W 2410 Lm/2590 Lm/2770 Lm