

Arya

22 W 1650 Lm / 1870 Lm



Anwendungen

Geschäfte / Büros / Konferenz- und Unterrichtsräume / Medizin / Werbung

Beschreibung

Das LED-Panel Arya kann traditionelle Leuchten perfekt ersetzen.

Dank der Lichtleiter-Abschlusscheibe bietet Arya einen gleichmäßigen und effizienten Lichtstrahl, geringen Glanz, einen geringen Blendungsgrad und ausgezeichneten Augenschutz.

Vorteile

Modernes und schlichtes Design. Einfache, leicht zu installierende Struktur.

Energiesparend und ökologisch, entspricht der RoHS-Richtlinie der EU.

Hochwirksames Wärmemanagement; Betrieb bei niedrigen Temperaturen; hohe Stabilität im Dauerbetrieb.

Korpus

Korpus aus reinem Aluminium, gegossen und fertigbearbeitet, im elektrostatischen Feld lackiert, mattweiß RAL9003.

Optik

Abschlusscheibe aus PMMA, milchig weiß matt, fein texturiert.

Allgemeine Informationen

Montageart: Aufhängung/Anbringung/ Einbau

Art der LED: SMD

Spannung: 200-240 VAC / 50 Hz

Betriebstemperatur: -10 / +40

UGR: <19

CRI: >80

PF: >0,95

Winkel: 110



Technische Daten

Code	Leistung ^[W]	Helligkeit ^[Lm]	Effizienz ^[Lm/W]	Farbtemp. ^[K]		Gewicht ^[kg]
AR22WW-MW	22	1650	75	3000	300x600x8	1,9
AR22NW-MW	22	1870	85	4000	300x600x8	1,9
AR22W-MW	22	1870	85	6000	300x600x8	1,9

Zubehör

Produktcode	Aufhängungs- system		Einbau- klemmplatten	Notstrom- set	Dim. Treiber 0-10V	Treiber DALI	Sensor
ALLE CODES	Ja	Ja	Ja	Extern	0-10	Ja	Extern

Photometrische Skizzen

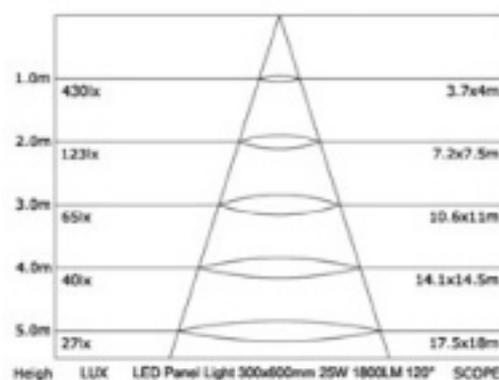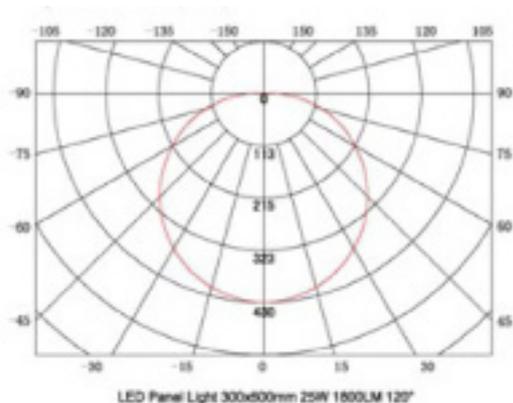

Ähnliche Produkte

Quadro



36 W 3490 Lm / 3780 Lm / 3790 Lm

Ponte



40 W 3490 Lm / 3780 Lm / 3790 Lm

Helia



55 W 3190 Lm / 3575 Lm / 3850 Lm

Caro



10 W 600 Lm / 620 Lm / 630 Lm

15 W 1260 Lm / 1280 Lm / 1290 Lm