

Atria

9 W 720 Lm/760 Lm/830 Lm
15 W 1 100 Lm/1 160 Lm/1 330 Lm
20 W 1 300 Lm/1 330 Lm/1 530 Lm

25 W 2 260 Lm/2 400 Lm/2 460 Lm
35 W 2 960 Lm/3 050 Lm/3 200 Lm



Anwendungen

Beleuchtung für Geschäfte/Büro/
Konferenz- und Unterrichtsräume/Medizin/
Wohnraum

Beschreibung

Das LED-Beleuchtungsgerät Atria (eingebaut, verstellbar) kann für den Einzelhandel und Ausstellungen verwendet werden.

Atria verfügt über hervorragende Effizienz der innovativen COB-LED-Technologie und kann die Leuchtkörper mit Metallhalogenid erfolgreich ersetzen.

Einzigartiges und schönes Unibody- Design unter Verwendung eines hocheffizienten Treibers.

Vorteile

Intensitätsanpassung zwischen 10 % und 100 % für eine flexiblere und angenehmere Auswahl der Lichtumgebung.

Bis zu 50 % Energieersparnis.

Die gute Leistung der Wärmeableitung gewährleistet eine lange Lebensdauer.

Korpus

Korpus aus Aluminiumguss.

Optik

Abschlusscheibe aus PMMA, milchig weiß matt, fein texturiert.

Allgemeine Informationen

Montageart: Einbau

Art der LED: COB

Spannung: 110 – 240 V AC/50 – 60 Hz

Betriebstemperatur: -10 – +45 °C

UGR: <19

CRI: >80

LF: >0,95

Winkel: 45°/55°/65°



Technische Daten

Code	Leistung ^[W]	Helligkeit ^[Lm]	Effizienz ^[Lm/W]	Farbtemperatur ^[K]	Abmessungen ^[mm]	Gewicht ^[kg]
ATR9WW 4/5/6	9	720	80	3 000	φ107 x 54 – φ 95	0,34
ATR9NW 4/5/6	9	760	84	4 000	φ107 x 54 – φ 95	0,34
ATR9W 4/5/6	9	830	92	6 000	φ107 x 54 – φ 95	0,34
ATR15WW 4/5/6	15	1 100	73	3 000	φ141,5 x 67 – φ125	0,47
ATR15NW 4/5/6	15	1 160	77	4 000	φ141,5 x 67 – φ125	0,47
ATR15W 4/5/6	15	1 330	89	6 000	φ141,5 x 67 – φ125	0,47
ATR20WW 4/5/6	20	1 300	65	3 000	φ157,5 x 76 – φ140	0,71
ATR20NW 4/5/6	20	1 330	67	4 000	φ157,5 x 76 – φ140	0,71
ATR20W 4/5/6	20	1 530	77	6 000	φ157,5 x 76 – φ140	0,71
ATR25WW 4/5/6	25	2 260	90	3 000	φ184,5 x 88 – φ170	0,9
ATR25NW 4/5/6	25	2 400	96	4 000	φ184,5 x 88 – φ170	0,9
ATR25W 4/5/6	25	2 460	98	6 000	φ184,5 x 88 – φ170	0,9
ATR35WW 4/5/6	35	2 960	85	3 000	φ225,5 x 110 – φ210	1,33
ATR35NW 4/5/6	35	3 050	87	4 000	φ225,5 x 110 – φ210	1,33
ATR35W 4/5/6	35	3 200	91	6 000	φ225,5 x 110 – φ210	1,33

Zubehör

Aufhängungs-system	Anbringungs-system	Einbau-klemmplatten	Notstrom-set	Treiberdim. 0 – 10 V	DALI-Treiber	Sensor
-	-	Ja	Extern	-	-	Extern

Photometrische Skizzen

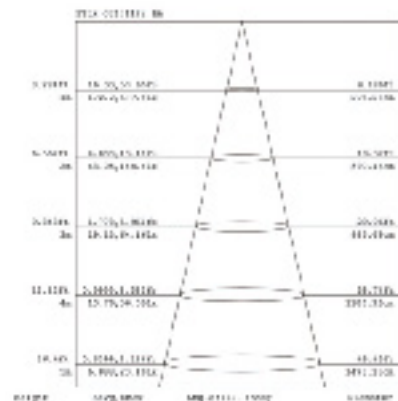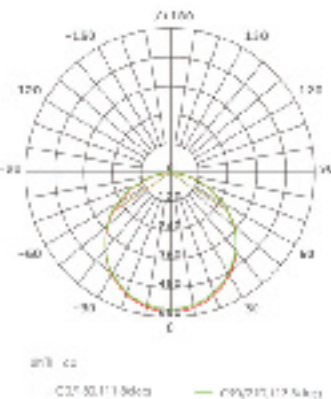

Ähnliche Produkte

Stella



8 W	420 Lm/490 Lm/500 Lm
12 W	740 Lm/850 Lm/870 Lm
18 W	1 220 Lm/1 370 Lm/1 400 Lm
24 W	1 260 Lm/1 470 Lm/1 500 Lm
30 W	2 240 Lm/2 520 Lm/2 620 Lm

Caro



10 W	600 Lm/620 Lm/630 Lm
15 W	1 260 Lm/1 280 Lm/1 290 Lm

Sirius



11 W	840 Lm/870 Lm/885 Lm
14 W	1 110 Lm/1 180 Lm/1 190 Lm

Dolux



9 W	820 Lm/840 Lm/855 Lm
15 W	1 380 Lm/1 395 Lm/1 425 Lm
18 W	1 650 Lm/1 680 Lm/1 710 Lm
25 W	2 300 Lm/2 325 Lm/2 375 Lm
35 W	3 220 Lm/3 255 Lm/3 325 Lm