


Caro

10 W 600 Lm / 620 Lm / 630 Lm

15 W 1260 Lm / 1280 Lm / 1290 Lm

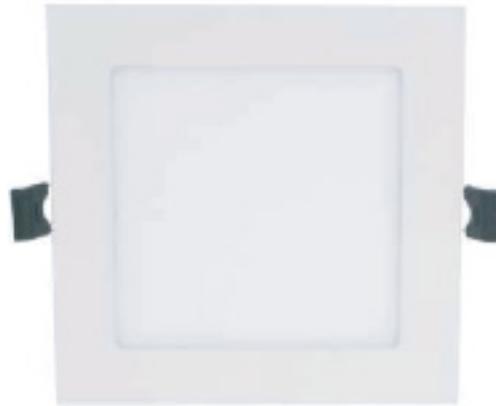

Anwendungen

Geschäfte/Büro/Konferenz- und Unterrichtsräume/Medizin/Werbung

Beschreibung

Das viereckige LED-Downlight Caro kann traditionelle eingebaute Lichtquellen perfekt ersetzen.

Besonders schlankes Design für Decken mit reduzierter Dicke.

Vorteile

Das Gehäuse aus Aluminiumlegierung sorgt für eine gute Wärmeableitung, eine lange Lebensdauer und geringen Abbau des LED-Lichts.

Geringer Blendungsfaktor, ausgezeichneter Augenschutz.

Korpus

Korpus aus reinem Aluminium, gegossen und fertigbearbeitet, im elektrostatischen Feld lackiert, mattweiß oder grau.

Optik

Abschlusscheibe aus PMMA, milchig weiß matt, fein texturiert.

Allgemeine Informationen

Montageart: Aufhängung/Anbringung/ Einbau

Art der LED: SMD

Spannung: 200 – 240 V AC/50 Hz

Betriebstemperatur: -10 – +40 °C

UGR: <19

CRI: >80

LF: >0,95

Winkel: 110°



IP20 IK04


Technische Daten

Code	Leistung ^[W]	Helligkeit ^[Lm]	Effizienz ^[Lm/W]	Farbtemperatur ^[K]	Abmessungen ^[mm]	Gewicht ^[kg]
CR10WW-MW/S	10	600	60	3 000	105 x 105 x 8	0,3
CR10NW-MW/S	10	620	62	4 000	105 x 105 x 8	0,3
CR10W-MW/S	10	630	63	6 000	105 x 105 x 8	0,3
CR15WW-MW/S	15	1 260	84	3 000	155 x 155 x 8	0,32
CR15NW-MW/S	15	1 280	85	4 000	155 x 155 x 8	0,32
CR15W-MW/S	15	1 290	86	6 000	155 x 155 x 8	0,32

Zubehör

Produktcode	Aufhängungs- system	Anbringungs- system	Einbau- klemmplatten	Notstrom- set	Treiberdim. 0 – 10 V	DALI- Treiber	Sensor
ALLE CODES	Ja	Ja	Ja	Extern	0 – 10	Ja	Extern

Photometrische Skizzen

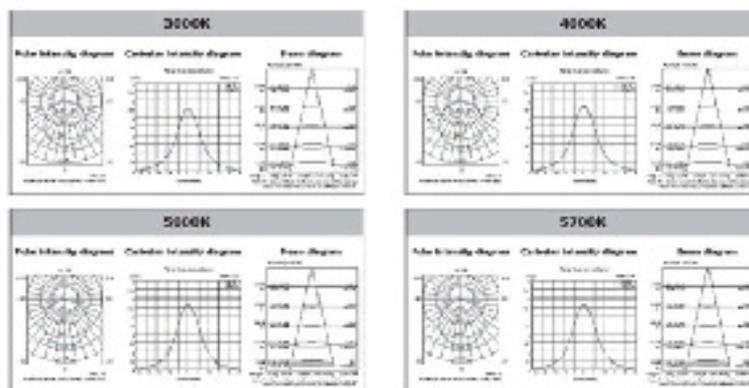

Ähnliche Produkte

Stella



8 W	420 Lm / 490 Lm / 500 Lm
12 W	740 Lm / 850 Lm / 870 Lm
18 W	1220 Lm / 1370 Lm / 1400 Lm
24 W	1260 Lm / 1470 Lm / 1500 Lm
30 W	2240 Lm / 2520 Lm / 2620 Lm

Atria



9 W	680 Lm / 720 Lm / 740 Lm
16 W	1100 Lm / 1280 Lm / 1350 Lm
22 W	1580 Lm / 1680 Lm / 1780 Lm
30 W	2120 Lm / 2300 Lm / 2400 Lm

Dolux



9 W	820 Lm / 840 Lm / 855 Lm
15 W	1380 Lm / 1395 Lm / 1425 Lm
18 W	1650 Lm / 1680 Lm / 1710 Lm
25 W	2300 Lm / 2325 Lm / 2375 Lm
35 W	3220 Lm / 3255 Lm / 3325 Lm

Denso TL



5 W	350 Lm / 360 Lm / 380 Lm
10 W	700 Lm / 720 Lm / 750 Lm
15 W	1120 Lm / 1150 Lm / 1180 Lm
20 W	1400 Lm / 1440 Lm / 1500 Lm