

Dolux

9 W	820 Lm/840 Lm/855 Lm
15 W	1 380 Lm/1 395 Lm/1 425 Lm
18 W	1 650 Lm/1 680 Lm/1 710 Lm
25 W	2 300 Lm/2 325 Lm/2 375 Lm
35 W	3 220 Lm/3 255 Lm/3 325 Lm



Anwendungen

Geschäfte/Büro/Konferenz- und Unterrichtsräume/Medizin/Werbung

Beschreibung

Das runde LED-Downlight Dolux kann traditionelle eingebaute Lichtquellen perfekt ersetzen.

Vorteile

Geringer Blendungsfaktor, ausgezeichneter Augenschutz.

Korpus

Korpus aus reinem Aluminium, gegossen und fertigbearbeitet, im elektrostatischen Feld lackiert, mattweiß oder grau.

Optik

Abschlusscheibe aus PMMA, milchig weiß matt, fein texturiert.

Allgemeine Informationen

Montageart: Aufhängung/Anbringung/ Einbau

Art der LED: SMD

Spannung: 110 – 240 V AC/50 – 60 Hz

Betriebstemperatur: -10 – +45 °C

UGR: <19

CRI: >80

LF: >0,95

Winkel: 45°/55°/65°



IP20 IK04


Technische Daten

Code	Leistung ^[W]	Helligkeit ^[Lm]	Effizienz ^[Lm/W]	Farbtemperatur ^[K]	Abmessungen ^[mm]	Gewicht ^[kg]
DL09WW-MW/S	9	820	91	3 000	φ105 x 50 – φ 80	0,3
DL09NW-MW/S	9	840	93	4 000	φ105 x 50 – φ 80	0,3
DL09W-MW/S	9	855	95	6 000	φ105 x 50 – φ 80	0,3
DL15WW-MW/S	15	1 380	92	3 000	φ123 x 60 – φ100	0,5
DL15NW-MW/S	15	1 395	93	4 000	φ123 x 60 – φ100	0,5
DL15W-MW/S	15	1 425	95	6 000	φ123 x 60 – φ100	0,5
DL18WW-MW/S	18	1 650	92	3 000	φ177 x 80 – φ150	0,7
DL18NW-MW/S	18	1 680	93	4 000	φ177 x 80 – φ150	0,7
DL18W-MW/S	18	1 710	95	6 000	φ177 x 80 – φ150	0,7
DL25WW-MW/S	25	2 300	92	3 000	φ235 x 100 – φ200	1,3
DL25NW-MW/S	25	2 325	93	4 000	φ235 x 100 – φ200	1,3
DL25W-MW/S	25	2 375	95	6 000	φ235 x 100 – φ200	1,3
DL35WW-MW/S	35	3 220	92	3 000	φ235 x 100 – φ200	1,3
DL35NW-MW/S	35	3 255	93	4 000	φ235 x 100 – φ200	1,3
DL35W-MW/S	35	3 325	95	6 000	φ235 x 100 – φ200	1,3

Zubehör

Produktcode	Aufhängungs-system	Anbringungs-system	Einbau-klemmplatten	Notstrom-set	Treiberdim. 0 – 10 V	DALI-Treiber	Sensor
ALLE CODES	Ja	Ja	Ja	Extern	0 – 10	Ja	Extern

Photometrische Skizzen

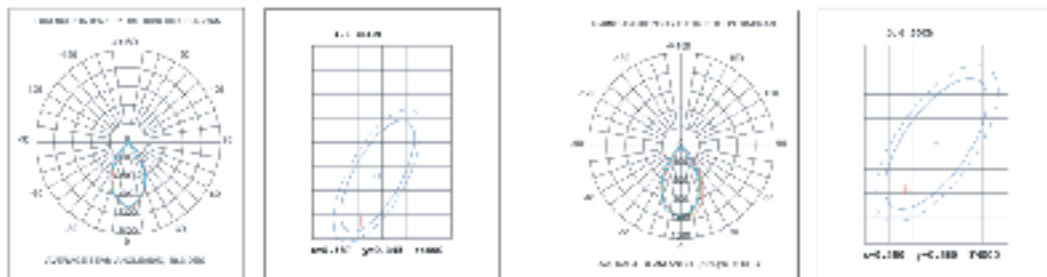

Ähnliche Produkte

Stella



8 W	420 Lm/490 Lm/500 Lm
12 W	740 Lm/850 Lm/870 Lm
18 W	1 220 Lm/1 370 Lm/1 400 Lm
24 W	1 260 Lm/1 470 Lm/1 500 Lm
30 W	2 240 Lm/2 520 Lm/2 620 Lm

Atria



9 W	680 Lm/720 Lm/740 Lm
16 W	1 100 Lm/1 280 Lm/1 350 Lm
22 W	1 580 Lm/1 680 Lm/1 780 Lm
30 W	2 120 Lm/2 300 Lm/2 400 Lm

Caro



10 W	600 Lm/620 Lm/630 Lm
15 W	1 260 Lm/1 280 Lm/1 290 Lm

Denso TL



5 W	350 Lm/360 Lm/380 Lm
10 W	700 Lm/720 Lm/750 Lm
15 W	1 120 Lm/1 150 Lm/1 180 Lm
20 W	1 400 Lm/1 440 Lm/1 500 Lm