


FRAM



Kraft^[W] / Helligkeit^[Lm]

- 40 W > 3600 Lm

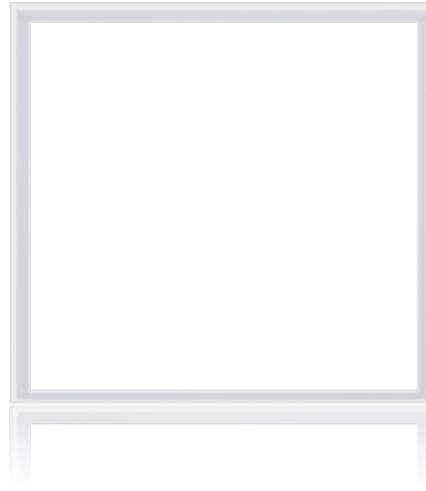

Allgemeine Angaben

- Montageart: wandmontiert
- Led TYP: SMD
- Spannung: 200-240 VAC / 50-60Hz
- Verwendungstemperatur: -10 / +40
- UGR: <19
- CRI: >80
- PF: >0.9
- Winkel: 110

Anwendungen

- Beleuchtung für Geschäfte, Wohnhäuser, Büros, Horeca, Medizin

Beschreibung

- Das quadratische LED-Panel ist ein perfekter Ersatz für herkömmliche Beleuchtungskörper.
- Die Leuchte zeichnet sich durch einen gleichmäßigen und effizienten Lichtstrahl, geringe Blendung, einen niedrigen Reflexionsfaktor und hervorragenden Augenschutz aus.
- Sie kann in großem Umfang als Innenbeleuchtung in Geschäften, Supermärkten, Einkaufszentren und Krankenhäusern eingesetzt werden.

Vorteile

- Einfacher Aufbau, leicht zusammensetzen.
- Energiesparend; umweltfreundlich; CE- und RoHS-konform. Hocheffizientes Wärmemanagement; Stromversorgung mit niedriger Temperatur, hohe Stabilität im Dauerbetrieb.

Körper & Optik

- Weißer Lampenkörper RAL9003, modernes und schlichtes Design.
- Lokaler PMMA Dispergierer, fein strukturiert.

FRAM

Technische Daten

Code	Kraft ^[W]	Helligkeit ^[Lm]	Wirksamkeit ^[Lm/W]	Farbtemperatur ^[K]	Abmessungen ^[mm]	Gewicht ^[kg]
FRM40W-WH	40	3600	90	6000K	595x595x18	1.2
FRM40NW-WH	40	3600	90	4000K	595x595x18	1.2
FRM40WW-WH	40	3600	90	3000K	595x595x18	1.2

Code	System zur Aufhängung	System zur Wandapplikation	Versenkbare Clips	Kit für Notfälle	Driver Abmessungen 0-10V	Driver DALI	Sensor
Alle Kodes	NA	Ja	NA	Extern	Extern	Extern	Extern

Zubehör



Federungssystem