


Kaven

15 W	1 120 Lm/1 140 Lm/1 150 Lm	  
25 W	1 950 Lm/1 970 Lm/1 980 Lm	  
30 W	2 390 Lm/2 420 Lm/2 430 Lm	  
40 W	3 400 Lm/3 650 Lm/3 680 Lm	  
60 W	4 800 Lm/4 900 Lm/4 950 Lm	  

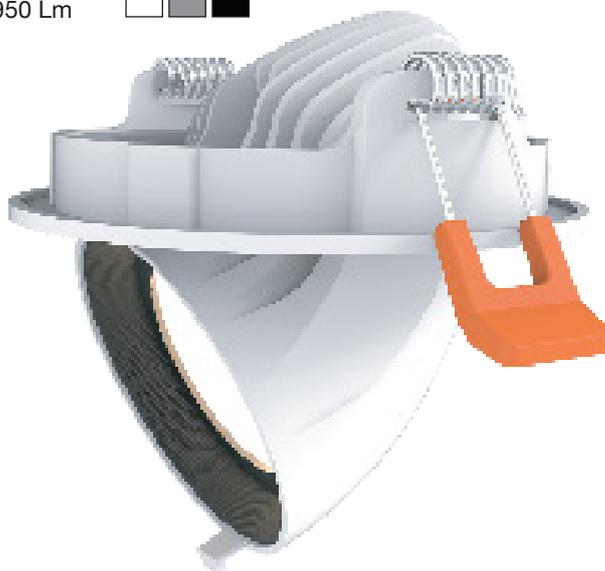

Anwendungen

Geschäfte/Büro/Konferenz- und Unterrichtsräume/Medizin/Werbung

Beschreibung

Kaven ist ein eingebautes LED-Beleuchtungsgerät mit Winkeleinstellung.

Es enthält die innovative COB-LED-Technologie und kann Leuchtkörper mit Metallhalogenid erfolgreich ersetzen.

Es kann in professionellen Einzelhandelsprojekten und Ausstellungen eingesetzt werden.

Die Lichtintensität kann zwischen 10 % und 100 % eingestellt werden, für eine flexiblere und angenehmere Auswahl der Lichtumgebung.

Einzigartiges und schönes Design.

Korpus

Korpus aus reinem Aluminium, gegossen und fertigbearbeitet, im elektrostatischen Feld lackiert, mattweiß, grau oder schwarz.

Optik

Klare Abschlusscheibe, aus gehärtetem Sicherheitsglas.

Allgemeine Informationen

Montageart: Einbau

Art der LED: COB

Spannung: 110 – 240 V AC/50 – 60 Hz

Betriebstemperatur: -10 – +45 °C

UGR: <19

CRI: >80

LF: >0,90

Winkel: 12°/24°/40°

Vorteile

Energieersparnis bis zu 50 %.

Gute Leistung der Wärmeableitung für eine lange Lebensdauer.

Unibody-Design, hocheffizienter Treiber.




Technische Daten

Code	Leistung ^[W]	Helligkeit ^[Lm]	Effizienz ^[Lm/W]	Farbtemperatur ^[K]	Abmessungen ^[mm]	Gewicht ^[kg]
KV15WW-MW/S	15	1 120	75	3 000	Φ 85 x 94 x 72	0,4
KV15NW-MW/S	15	1 140	76	4 000	Φ 85 x 94 x 72	0,4
KV15W-MW/S	15	1 150	77	6 000	Φ 85 x 94 x 72	0,4
KV25WW-MW/S	25	1 950	78	3 000	Φ 120 x 130 x 102	0,8
KV25NW-MW/S	25	1 970	79	4 000	Φ 120 x 130 x 102	0,8
KV25W-MW/S	25	1 980	79	6 000	Φ 120 x 130 x 102	0,8
KV30WW-MW/S	30	2 390	80	3 000	Φ 140 x 128 x 121	1,2
KV30NW-MW/S	30	2 420	81	4 000	Φ 140 x 128 x 121	1,2
KV30W-MW/S	30	2 430	81	6 000	Φ 140 x 128 x 121	1,2
KV40WW-MW/S	40	3 400	85	3 000	Φ 170 x 180 x 147	1,3
KV40NW-MW/S	40	3 650	91	4 000	Φ 170 x 180 x 147	1,3
KV40W-MW/S	40	3 680	92	6 000	Φ 170 x 180 x 147	1,3
KV60WW-MW/S	60	4 800	80	3 000	Φ 225 x 235 x 190	1,4
KV60NW-MW/S	60	4 900	82	4 000	Φ 225 x 235 x 190	1,4
KV60W-MW/S	60	4 950	83	6 000	Φ 225 x 235 x 190	1,4

Zubehör

Produktcode	Aufhängungs-system	Anbringungs-system	Einbau-klemmplatten	Notstrom-set	Treiberdim. 0 – 10 V	DALI-Treiber	Sensor
ALLE CODES			Ja	Extern	0 – 10	Ja	Extern

Photometrische Skizzen



Ähnliche Produkte

Stella



8 W	420 Lm/490 Lm/500 Lm
12 W	740 Lm/850 Lm/870 Lm
18 W	1 220 Lm/1 370 Lm/1 400 Lm
24 W	1 260 Lm/1 470 Lm/1 500 Lm
30 W	2 240 Lm/2 520 Lm/2 620 Lm

Atria



9 W	680 Lm/720 Lm/740 Lm
16 W	1 100 Lm/1 280 Lm/1 350 Lm
22 W	1 580 Lm/1 680 Lm/1 780 Lm
30 W	2 120 Lm/2 300 Lm/2 400 Lm

Dolux



9 W	820 Lm/840 Lm/855 Lm
15 W	1 380 Lm/1 395 Lm/1 425 Lm
18 W	1 650 Lm/1 680 Lm/1 710 Lm
25 W	2 300 Lm/2 325 Lm/2 375 Lm
35 W	3 220 Lm/3 255 Lm/3 325 Lm

Denso TL



5 W	350 Lm/360 Lm/380 Lm
10 W	700 Lm/720 Lm/750 Lm
15 W	1 120 Lm/1 150 Lm/1 180 Lm
20 W	1 400 Lm/1 440 Lm/1 500 Lm