

Monaco

40 W 3900 Lm

75 W 7350 Lm



100 W 9400 Lm

150 W 14200 Lm



Anwendungen

Öffentliche / Straßen- / Perimeter- /
Parkplatzbeleuchtung

Beschreibung

Die öffentlichen Beleuchtungsgeräte Monaco stellen eine effiziente und ästhetische Alternative zur herkömmlichen öffentlichen Beleuchtung dar.

Monaco zeichnet sich durch hochwertige, steuerbare und sehr effiziente Beleuchtung mit einem um bis zu 80 % reduzierten Verbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Geräten aus.

Die moderne Form bietet eine hochwertige ästhetische Alternative.

Vorteile

Sehr einfache Montage auf Bediengerät.

Lange Lebensdauer.

Optimale Beleuchtung, sparsam und sehr einfach zu steuern.

Enthält keine umweltgefährdenden Stoffe.

Optik

Abschlusscheibe aus Polycarbonat oder Glas, mit eckigen Linsen für die Perimeterbeleuchtung.

Allgemeine Informationen

Montageart: -

Art der LED: SMD

Spannung: 100-240VAC/50-60Hz

Betriebstemperatur: -25 – +40 °C

UGR: <19

CRI: >70

PF: >0,9

Winkel: 145



IP65 IK08



Technische Daten

Code	Leistung ^[W]	Helligkeit ^[Lm]	Effizienz ^[Lm/W]	Farbtemp. ^[K]	Abmessungen ^[mm]	Gewicht ^[kg]
MN40W-S	40	3900	98	6000	645x265x125	5,3
MN75W-S	75	7350	98	6000	645x265x125	5,3
MN100W-S	100	9400	94	6000	645x265x125	5,3
MN150W-S	150	14200	95	6000	745x320x140	8,5

Zubehör

Aufhängungs-system	Anwendungs-system	Einbau-klemmplatten	Notstrom-set	Dim. Treiber 0-10V	Treiber DALI	Sensor
-	-	-	Extern	0-10	-	Extern

Photometrische Skizzen

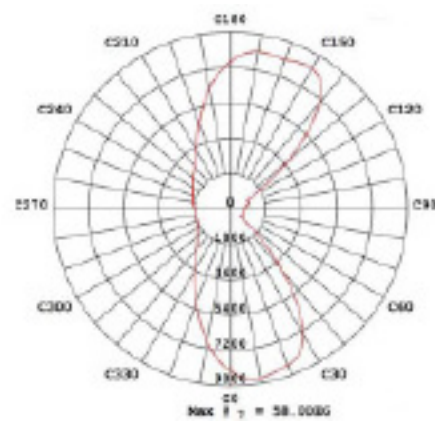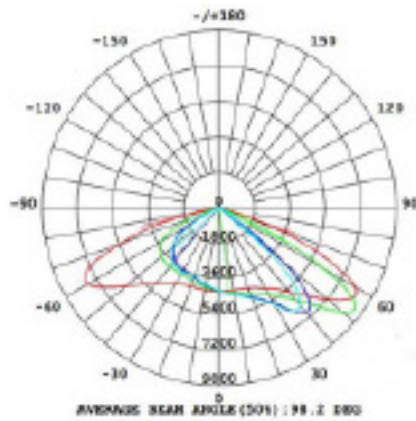

Ähnliche Produkte

Stockholm



30W / 50W / 100W / 150W >110 Lm/W

Hagen



50W / 80W / 100W / 120W >110 Lm/W

Nisa



30W / 50W / 100W / 120 W >100 Lm/W

Dresden



57W >105 Lm/W