

# Ponte

36 W 3200 Lm / 3600 Lm



## Anwendungen

Geschäfte / Büros / Konferenz- und Unterrichtsräume / Medizin / Werbung

## Beschreibung

Das LED-Panel Ponte kann traditionelle Leuchten perfekt ersetzen.

Dank der Lichtleiter-Abschlusscheibe bietet Ponte einen gleichmäßigen und effizienten Lichtstrahl, geringen Glanz, einen geringen Blendungsgrad und ausgezeichneten Augenschutz.

## Vorteile

Modernes und schlichtes Design. Einfache, leicht zu installierende Struktur.

Energiesparend und ökologisch, entspricht der RoHS-Richtlinie.

Hochwirksames Wärmemanagement; Betrieb bei niedrigen Temperaturen; hohe Stabilität im Dauerbetrieb.

## Korpus

Korpus aus reinem Aluminium, gegossen und fertigbearbeitet, im elektrostatischen Feld lackiert, mattweiß RAL9003.

## Optik

Abschlusscheibe aus PMMA, milchig weiß matt, fein texturiert.

## Allgemeine Informationen

**Montageart:** Aufhängung/Anbringung/ Einbau

**Art der LED:** SMD

**Spannung:** 200-240 VAC / 50 Hz

**Betriebstemperatur:** -10 / +40

**UGR:** <19

**CRI:** >80

**PF:** >0,95

**Winkel:** 110



## Technische Daten

Code	Leistung <sup>[W]</sup>	Helligkeit <sup>[Lm]</sup>	Effizienz <sup>[Lm/W]</sup>	Farbtemp. <sup>[K]</sup>	Abmessungen <sup>[mm]</sup>	Gewicht <sup>[kg]</sup>
PT36WW-MW	36	3200	87	3000	300x1200x8	2,6
PT36NW-MW	36	3600	95	4000	300x1200x8	2,6
PT36W-MW	36	3600	95	6000	300x1200x8	2,6

## Zubehör

Produktcode	Aufhängungs-system	Anwendungs-system	Einbau-klemmplatten	Notstrom-set	Dim. Treiber 0-10V	Treiber DALI	Sensor
ALLE CODES	Ja	Ja	Ja	Extern	0-10	Ja	Extern

## Photometrische Skizzen

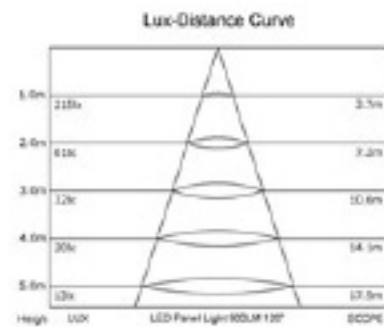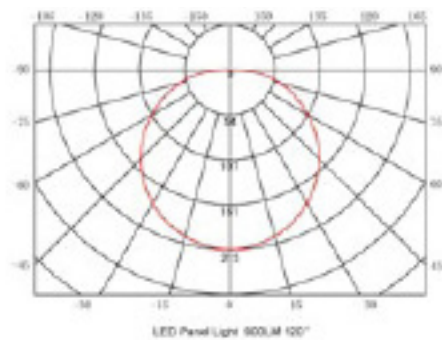

## Ähnliche Produkte

### Quadro



**40 W** 3490 Lm / 3780 Lm / 3790 Lm  
**55 W** 3190 Lm / 3575 Lm / 3850 Lm

### Arya



**24 W** 1185 Lm / 1295 Lm / 1440 Lm

### Helia



**55 W** 3190 Lm / 3575 Lm / 3850 Lm

### Float



**40 W** 3600 Lm / 3800 Lm / 3840 Lm