


# VENTUR



## Kraft<sup>[W]</sup> / Helligkeit<sup>[Lm]</sup>

- 28 W > 2658 Lm
- 56 W > 5246 Lm
- 75 W > 6704 Lm

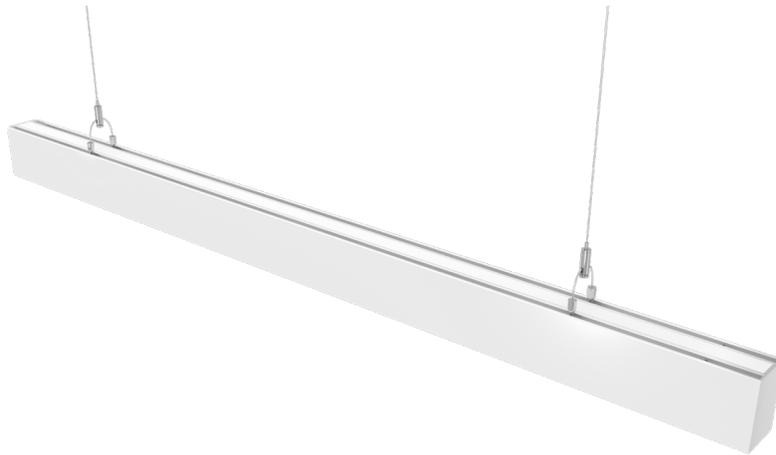

## Allgemeine Angaben

- Montageart: aufgehängt, wandmontiert, eingebettet
- Led TYP: SMD
- Spannung: 100-240 VAC / 50-60Hz
- Verwendungstemperatur: -10 / +35
- UGR: <19
- CRI: >80
- PF: >0.95
- Winkel: 110

## Anwendungen

- Beleuchtung für Büros, Geschäfte, HORECA

## Beschreibung

- Ventur ist eine lineare LED-Leuchte, die speziell für Designer und Architekten mit Fantasie und persönlichem Stil entworfen wurde.
- Die lineare LED-Beleuchtung ist aus hochwertigem Aluminiumprofil in verschiedenen Größen gefertigt und einfach zu installieren.
- Es gibt zwei Arten der Installation: an der Decke hängend oder an der Wand montiert. Individuelle Größen sind möglich, um den Anforderungen verschiedener Bereiche und Anlässe gerecht zu werden. Das System verfügt über direkte (70%) und indirekte (30%) Beleuchtung.

## Vorteile

- Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit PC-Dispergierer, schlichtes und modernes Design, keine Schrauben. Gleichmäßige und angenehme Ausleuchtung ohne dunkle Bereiche.
- Drei mögliche Farben für den Lampenkörper: weiß, schwarz und silber.
- Freistehende Montage - Einzelkörper oder durchgehender linearer Anschluss bis zu max. 550W.

## Körper & Optik

- Gehäuse aus reinem, druckgegossenem und druckveredeltem Aluminium.
- Dispergierer aus mattem Polykarbonat.
- Schock-, Feuchtigkeits- und Staubbeständig. Premium Qualität.



**IP40 IK04**

# VENTUR

## Technische Daten

Code	Kraft <sup>[W]</sup>	Helligkeit <sup>[Lm]</sup>	Wirksamkeit <sup>[Lm/W]</sup>	Farbtemperatur <sup>[K]</sup>	Abmessungen <sup>[mm]</sup>	Gewicht <sup>[kg]</sup>
VTR28W-MW/BK/S	28	2658	95	3000K	607x70x110	2.5
VTR28NW-MW/BK/S	28	2730	98	4000K	607x70x110	2.5
VTR28WW-MW/BK/S	28	2469	88	6000K	607x70x110	2.5
VTR56W-MW/BK/S	56	5246	94	3000K	1207x70x110	4
VTR56NW-MW/BK/S	56	5340	95	4000K	1207x70x110	4
VTR56WW-MW/BK/S	56	4953	88	6000K	1207x70x110	4
VTR75W-MW/BK/S	75	6704	89	3000K	1507x70x110	4.8
VTR75NW-MW/BK/S	75	6520	87	4000K	1507x70x110	4.8
VTR75WW-MW/BK/S	75	6241	83	6000K	1507x70x110	4.8

Code	System zur Aufhängung	System zur Wandapplikation	Versenkbare Clips	Kit für Notfälle	Driver Abmessungen 0-10V	Driver DALI	Sensor
Alle Codes	Ja	Ja	NA	Extern	Extern	Extern	Extern

## Zubehör



Federungssystem



Eckstücke