

Ponte

40 W 4400 Lm



Aplicații

Comercial / Office / Săli de conferințe și de clasă / Medical / Publicitar

Descriere

Panoul LED Ponte poate înlocui perfect corpurile tradiționale.

Datorită dispersorului de ghidare a luminii, Ponte are un fascicul luminos uniform și eficient, grad scăzut de strălucire, factor de orbire scăzut și protecție excelentă față de ochi.

Beneficii

Design modern și simplu. Structură simplă, ușor de instalat.

Economie de energie și ecologic, conformitate CE RoHS.

Management termic de înaltă eficiență; funcționare la temperaturi scăzute; stabilitate ridicată a funcționării continue.

Corp

Corp din aluminiu pur, turnat și finisat, vopsit în câmp electrostatic, alb mat RAL9003.

Optică

Dispersor din PMMA, alb mat-lăptos, texturat fin.

Informații generale

Tip Montaj: Suspendat / Aplicat / Încastrat

Tip LED: SMD

Voltaj: 200-240 VAC / 50 Hz

Temperatură utilizare: -10 / +40

UGR: <19

CRI: >80

PF: >0.95

Unghi: 110

Durata estimată de viață: >30000h



IP40 IK02



Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm / W]	Temp. culoare ^[K]	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
PT40WW-MW	40	4400	110	3000	300x1200x8	2.6
PT40NW-MW	40	4400	110	4000	300x1200x8	2.6
PT40W-MW	40	4400	110	6000	300x1200x8	2.6

Accesorii

Cod produs	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încastrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
TOATE CODURILE	DA	DA	DA	Extern	0-10	DA	Extern

Schițe fotometrice

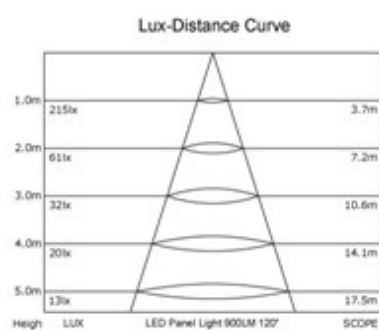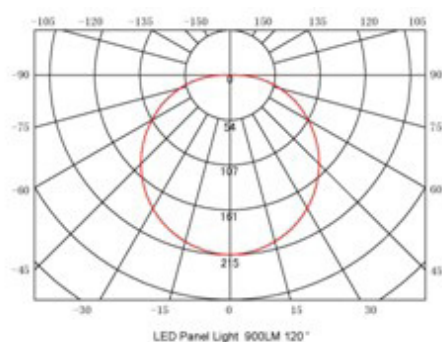

CIL01

PTBL-40NW-CM



CIL02

PTBL-40CW-CM

