

Quadro apl

36 W 3960 Lm / 3960 Lm / 3960 Lm 



Aplicații

Comercial / Office / Săli conferințe /
Săli clasă / Medical / Publicitar

Descriere

Panoul LED pătrat Quadro, aplicabil, poate înlocui perfect corpurile tradiționale de iluminat.

Folosind o placă de ghidare a luminii realizat din PMMA, acesta are caracteristica fasciculului luminos uniform și eficient, grad scăzut de strălucire, factor de orbire scăzut și o protecție excelentă față de ochi.

Poate fi utilizat pe scară largă ca iluminat interior în magazine, supermarketuri, mall-uri și spitale.

Beneficii

Structură simplă, ușor de asamblat.

Economie de energie; ecologic; conformitate CE și RoHS.

Management termic de înaltă eficiență; alimentarea cu energie electrică la temperaturi scăzute, stabilitate ridicată a funcționării continue.

Corp

Corp lampă alb RAL9016, design modern și simplu, din aluminiu extrudat, fără îmbinări.

Optică

Dispersor din PMMA, alb mat-lăptos, texturat fin.

Informații generale

Tip Montaj: Încastrat **Tip LED:** SMD EPISTAR

Voltaj: 200-240VAC/50Hz

Temperatură utilizare: -10 / +40 C

UGR: <19

CRI: >80

PF: >0.95

Unghi: 110

Durata estimata de viata: >30000h



IP40 IK02


Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm / W]	Temp. culoare ^[K]	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
QDBL-36WW-CM	36	3960	110 lm/w	3000	595x595x10	2.4
QDBL-36NW-CM	36	3960	110 lm/w	4000	595x595x10	2.4
QDBL-36CW-CM	36	3960	110 lm/w	6000	595x595x10	2.4

Accesorii

Cod produs	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încastrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
	DA	DA	DA	Extern	DA	DA	Extern

Schițe fotometrice

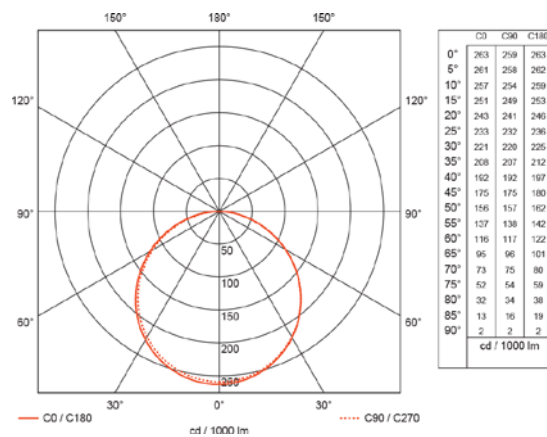

CIL04
QDBL-36NW-CM



CIL03
QDBL-36CW-CM

